



Gruppi termici a gasolio in acciaio

## Insieme Evo


INSIEME EVO 25 - INSIEME EVO 25 K - INSIEME EVO 32 K



INSIEME EVO 25 B/60 - INSIEME EVO 25 B/60 S



INSIEME EVO 32 B/100 - INSIEME EVO 32 B/100 S - INSIEME EVO 32 B/100 S LN



- Conforme Direttiva 2009/125/CE
- Gruppi termici in acciaio con bruciatori di gasolio per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
- Versione Low NOx in Classe 3 secondo EN 267



Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	∅ A mm	∅ S mm	Peso netto kg
<b>INSIEME EVO 25</b>	900	450	640	-	120	100
<b>INSIEME EVO 25 K</b>	900	450	640	-	120	114
<b>INSIEME EVO 32 K</b>	900	600	755	-	120	136
<b>INSIEME EVO 25 B/60</b>	900	750	640	-	120	145
<b>INSIEME EVO 25 B/60 S</b>	900	750	640	80	120	155
<b>INSIEME EVO 32 B/100</b>	1395	600	755	-	120	215
<b>INSIEME EVO 32 B/100 S</b>	1395	600	755	80	120	215
<b>INSIEME EVO 32 B/100 S LN</b>	1395	600	755	80	120	215

Gruppo termico in acciaio provvisto di bruciatore monostadio a gasolio a combustione standard ed a basse emissioni inquinanti (Modello 32 B/100 S LN) e corpo caldaia a sviluppo verticale rivestito in materiale isolante e fonoassorbente. Insieme Evo è disponibile in versioni a camera aperta e stagna, per solo riscaldamento o combinate con produzione di acqua calda sanitaria istantanea o con accumulo.

Tutti i modelli sono provvisti di quadro di comando termostatico elettromeccanico con grado di protezione IP X0D.

- Ridotte emissioni sonore ed inquinanti;
- Flessibilità ed economicità di installazione. Sono compresi nella fornitura tutti gli accessori per il funzionamento e la sicurezza;
- Elevata manutenibilità: camera di combustione, batteria fumi, pannello di comando ed attacchi idraulici sono facilmente accessibili.
- Versione LN in Classe 3 secondo normativa europea EN 267 (emissioni NOx ≤ 120 mg/kWh)



**Insieme Evo 25:** gruppo termico a camera aperta per il riscaldamento ambiente e la produzione di acqua calda sanitaria, tramite abbinamento con il bollitore ATRB 120 N.

**Insieme Evo 25 K - Insieme Evo 32 K:** gruppi termici a camera aperta per il riscaldamento ambiente e la produzione istantanea e con priorità di acqua calda sanitaria (tramite l'adozione di uno scambiatore istantaneo con valvola deviatrice pressostatica, flussostato e riduttore/regolatore di portata).

**Insieme Evo 25 B/60 - Insieme Evo 32 B/100:** gruppi termici a camera aperta per il riscaldamento ambiente e la produzione di acqua calda sanitaria con bollitore integrato ad accumulo da 60 e 95 litri.

**Insieme Evo 25 B/60 S - Insieme Evo 32 B/100 S - Insieme Evo 32 B/100 S LN:** gruppi termici a camera stagna per il riscaldamento ambiente e la produzione di acqua calda sanitaria con bollitore integrato ad accumulo da 60 e 95 litri.


## DATI TECNICI

Denominazione commerciale	Potenza [kW]		Rendimento %		Produzione sanitaria l/min	Capacità bollitore (litri)	Classe Energetica		Note	Codice n.	Prezzo Euro
	utile 80°/60° max	focolare min - max	Pn (80/60°C) %	utile 30% Pn (37°C) %							
VERSIONE CON CAMERA APERTA - SOLO RISCALDAMENTO											
<b>INSIEME EVO 25</b>	24,7	26	95,3%	96,5%	-	-	<b>B</b>	-		<b>20108987</b>	<b>2.288,00</b>
VERSIONE CON CAMERA APERTA - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA Istantanea											
<b>INSIEME EVO 25 K</b>	24,7	26	95,3%	96,5%	14,3	-	<b>B</b>	<b>B</b>	(1)	<b>20108988</b>	<b>2.495,00</b>
<b>INSIEME EVO 32 K</b>	31,7	33,4	95,6%	97,2%	17,3	-	<b>B</b>	<b>B</b>	(1)	<b>20108989</b>	<b>2.698,00</b>
VERSIONE CON CAMERA APERTA - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE											
<b>INSIEME EVO 25 B/60</b>	24,7	26	95,3%	96,5%	12,6	60	<b>B</b>	<b>B</b>	(2)	<b>20108990</b>	<b>3.648,00</b>
<b>INSIEME EVO 32 B/100</b>	31,7	33,4	95,6%	97,2%	16,3	95	<b>B</b>	<b>B</b>	(2)	<b>20108992</b>	<b>4.099,00</b>
VERSIONE CON CAMERA STAGNA - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE											
<b>INSIEME EVO 25 B/60 S</b>	24,7	26	95,3%	96,5%	12,6	60	<b>B</b>	<b>B</b>	(2)	<b>20108991</b>	<b>4.333,00</b>
<b>INSIEME EVO 32 B/100 S</b>	31,7	33,4	95,6%	97,2%	16,3	95	<b>B</b>	<b>B</b>	(2)	<b>20108994</b>	<b>4.558,00</b>
VERSIONE LOW NOX CON CAMERA STAGNA - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE											
<b>INSIEME EVO 32 B/100 S LN</b>	31,7	33,4	95,6%	97,2%	16,3	95	<b>B</b>	<b>B</b>	(2)	<b>20116107</b>	<b>5.000,00</b>

(1) Produzione sanitaria riferita  $\Delta t$  25°C.(2) Produzione sanitaria riferita  $\Delta t$  35°C.

## ACCESSORI

## BOLLITORE ATRB 120 N

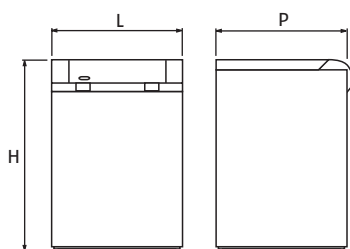

Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	Ø mm	Peso netto kg
<b>ATRB 120 N</b>	850	600	710	-	85

## DATI TECNICI ATRB 120 N

Denominazione commerciale	Capacità litri	Pot. max assorb. kW	Produzione acqua calda l/h	Classe Energetica	Codice n.	Prezzo Euro
BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA						
<b>ATRB 120 N</b>	120,0	29,8	730	<b>C</b>	<b>20102996</b>	<b>1.319,00</b>

Denominazione commerciale	Note	Codice n.	Prezzo Euro
ACCESSORI			
<b>Kit espansione sicurezza</b>		<b>4047693</b>	<b>97,00</b>
<b>Kit interfaccia elettrica bollitore</b>	(1)	<b>4047695</b>	<b>48,00</b>
<b>Kit collegamenti idraulici ATRB 120 N</b>		<b>4047692</b>	<b>115,00</b>
<b>Kit accessorio per alzata bollitore ATRB 120 N</b>		<b>20114745</b>	<b>114,00</b>
<b>Kit tronchetto sostituzione circolatore</b>		<b>4030020</b>	<b>20,00</b>

(1) Per l'abbinamento al bollitore ATRB 120 N è necessario il kit interfaccia elettrica bollitore.

## ABBINAMENTO ACCESSORI

Denominazione commerciale	Codice n.	Insieme Evo 25	Insieme Evo 25 K	Insieme Evo 32K	Insieme Evo 25 B/60	Insieme Evo 25 B/60 S	Insieme Evo 32 B/100	Insieme Evo 32 B/100 S	Insieme Evo 32 B/100 S LN
ATRB 120 N	<b>20102996</b>	○							
Kit espansione sicurezza	<b>4047693</b>	○							
Kit interfaccia elettrica bollitore	<b>4047695</b>	○							
Kit collegamenti idraulici ATRB 120 N	<b>4047692</b>	○							
Kit accessorio per alzata bollitore ATRB 120 N	<b>20114745</b>	○							
Kit tronchetto sostituzione circolatore	<b>4030020</b>	○			○	○	○	○	○